


Línea PPR Agua Caliente

Máquina Termofusora Panel Digital



Accesorios de reparación

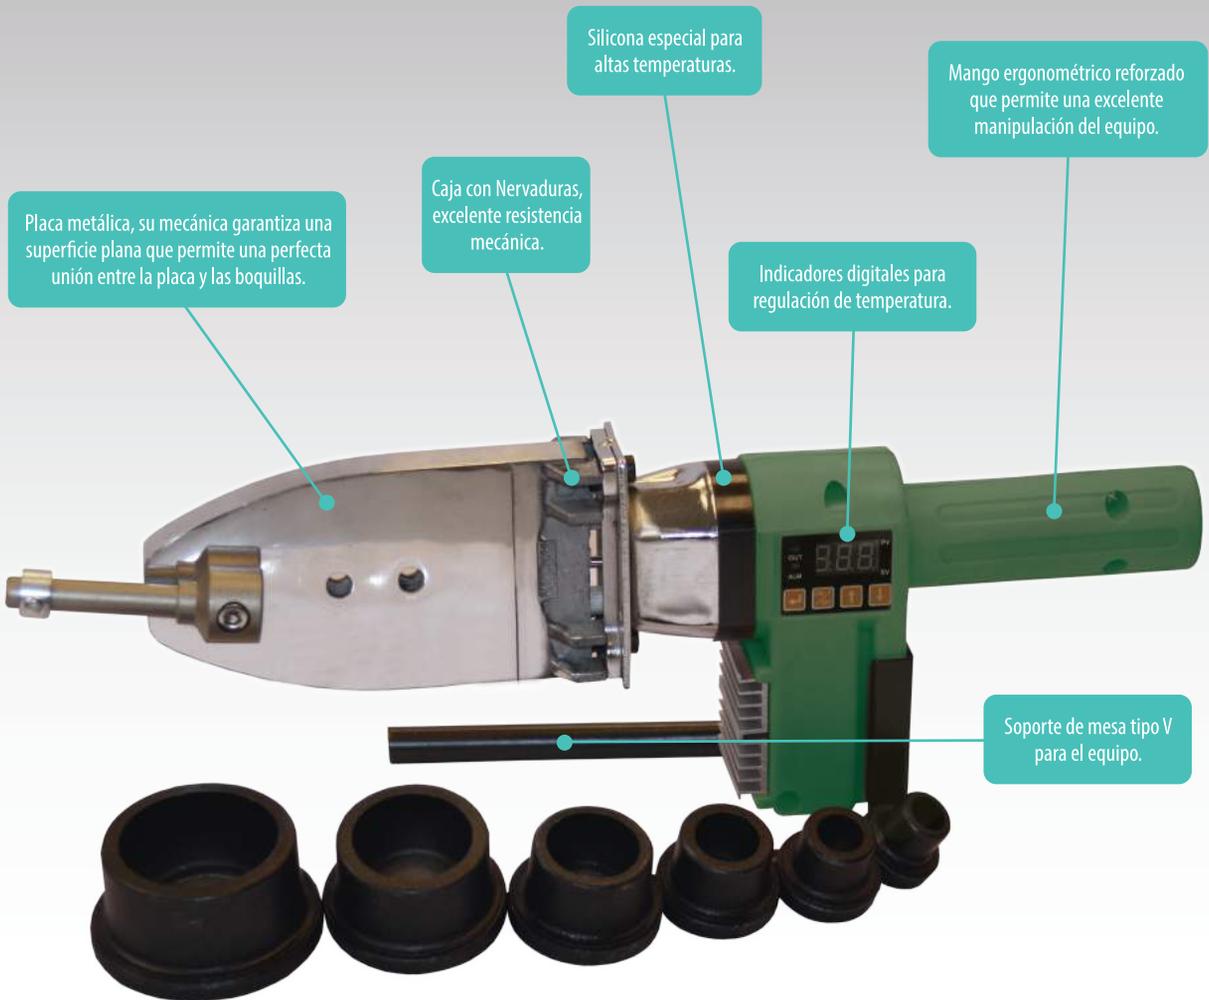

Boquilla de Reparación

Línea PPR Agua Caliente

Termofusora PPR Panel Digital

Control de temperatura eléctrico - digital

Parámetros técnicos

- Ambiente de temperatura: 5°C ~ 60°C
- Humedad relativa: 45% ~ 95%
- Rangos de voltaje: 176v ~ 245v
- Control de temperatura: 0 – 300°C
- Temperatura de precaución: 315°C
- Potencia: 1000 W

Características físicas

- Maletín metálico de seguridad.
- Boquillas en diámetros 20, 25, 32, 40, 50, 63mm.
- Incluye Boquilla de Reparación 7mm.
- Incluye tijera PPR corta tubo.
- Incluye nivel de burbuja magnetizado.
- Huincha de medir 3mt.

Asistencia técnica Y Garantía

Asistencia técnica:

Servicio técnico planta de Vinilit, sólo para productos que visualmente no estén intervenidos.

Garantía:

3 Meses sujeto a evaluación control de calidad Vinilit, sólo por fallas técnicas.

Contacto: (562) 2592 4000

Recomendaciones

Recomendaciones:

- No tocar la placa metálica una vez en uso, peligro de quemadura.
- No intervenir la máquina termofusora, puede causarle daño al producto.
- Si el producto falla contacte a su distribuidor, nunca intente repararla ni reconstruirla.
- No utilizar los dados de fusión si han perdido el recubrimiento antiadherente.

Tabla de tiempos de calentamiento



Diámetro externo (mm)	Profundidad Inserción (mm)	Tiempo Calentamiento (seg)	Tiempo Máx. p/ el acople (seg)	Tiempo de enfriamiento (minutos)
20	14	5	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6
75	28	30	8	6
90	32	40	8	6
110	34	50	10	8